


Prinsippskisse adkomst for feiing:

Prinsippskisse for stigeadkomst ved takfeiing:

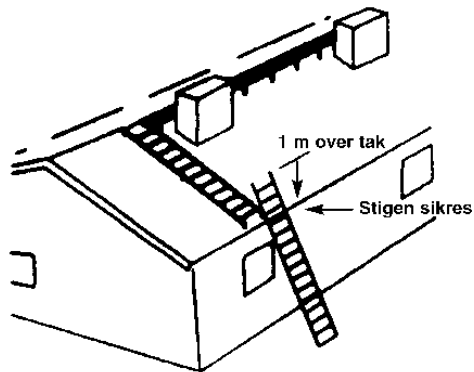


Skal vi feie fra tak, må det være fastmontert takstige/ stige-trinn i takflaten som leder frem til skorsteinen.

Husstigen skal rage minst 1 m over takrenna, stigen skal være forsvarlig festet og sikret mot glidning. Dersom vi må gå mellom flere skorsteiner på taket, må det monteres takbro eller takstige opp til hver skorstein.

Både husstige, takstige, trinn i takflaten og gangbro må være typegodkjent og montert etter monteringsanvisning.

Adkomst og minimumsmål ved loftsfeiing:

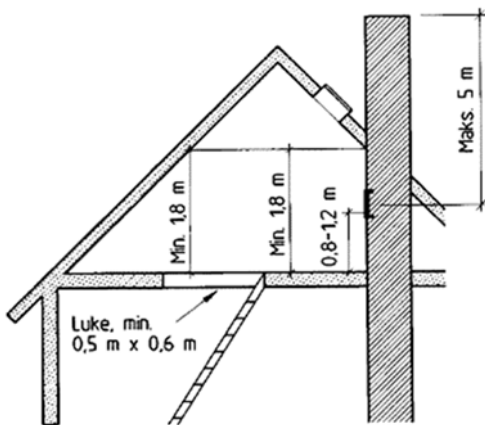

Ved feiing fra loft skal det være uhindret adgang til alle feieluker. Alle dører til loft, kjeller og sjaktrom skal være opplåst. Rommene skal også være tilstrekkelig belyst.

Skissen viser hvordan du må klargjøre adkomsten til skorsteinen før feieren kommer hjem til deg.